

Sika Waterbars®

سيكا ووتر بارز®

وصف المادة

سيكا ووتر بارز® شرائح من ال بي في سي المرن يستعمل كقاطع للمياه في فواصل الصب وفواصل التمدد في المنشآت الخرسانية .



الإستعمالات

- سيكا ووتر بارز® يستعمل في المنشآت الخرسانية الحاجزة للماء مثل :
- خزانات المياه والصرف الصحي .
- الأنفاق والحوائط الساندة والحاجزة .
- السدود والقنوات وحمامات السباحة .

المميزات

- مقاطع مصممة بعناية لزيادة طول مسار الماء .
- سهل التركيب و سهل اللحام في الموقع .
- متوفر بنوعيات وقطاعات مختلفة .
- نوعية عالية الجودة من ال بي في سي .
- مناسب لضغط الماء العالي .

التطبيق والإستخدام

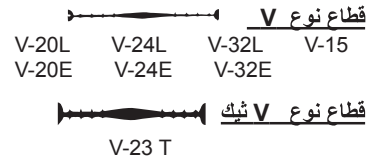

التثبيت :

■ يتم تثبيت الووتر بار باستخدام الكلبسات او الكانات في القصاص الخرساني حسب التصميم قبل صب الخرسانة .

اللحام :

■ يتم اللحام بتجميع نهايتي الطرفين بالقاعدة الخشبية الخاصة لكل نوع ثم يتم تسخين نهايتي الطرفين بسكينة لحام حتى يتم لحام الطرفين .
■ درجة حرارة اللحام : 200°م

البيانات الفنية

النوع (O) & ثيك : أصفر	اللون
~ 1,45 كجم / لتر	الكثافة (20°م)
لفات مقاس 15 م / لفة ، لفات مقاس 30 م / لفة	التعبئة
60 شهر من تاريخ الانتاج في العبوات الأصلية	الصلاحية
يخزن في الظل في درجات الحرارة الطبيعية في جو جاف	التخزين

تعليمات الأمان

- البيئة : لا تتخلص من المادة في مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً لقوانين المحلية .
- احتياطات الأمان : إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافئ وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- السمية : غير سام تبعاً لقوانين الصحة والسلامة الساندة .
- النقل : لا خطورة في نقله .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني

القاهرة : ت : 02 / 21806734 فاكس : 02 / 21806637
الإسكندرية : ت : 03 / 4244601 فاكس : 03 / 4244604
الموقع الإلكتروني : egypt.sika.com