

BUILDING TRUST



# عزل حمامات السباحة



# خطوات عزل حمامات السباحة

- قبل صب الخرسانه المسلحه يتم عمل العزل او الحمايه حسب ظروف الموقع
- في حالة وجود ضغط مياه علي حوائط حمام السباحه ينصح بعمل عزل بلقائف سيكا بيتوسيل بي ٤ ان حيث يتم دهان الاسطح بالكامل بالبرايمر سيكا ايجولفلكس ١١٥ ثم يتم لحام اللقائف بالبشوري مع مراعاة عمل ركوب ١٠ سم ورقبة زجاجه



- صب الخرسانه المسلحه لحمام السباحه مع مراعاة الدمك جيدا لتجنب ظهور اي تعشيش مع اضافة مادة مانع نفاذيه سيكا دبليو تي ١٠٠
- معالجة فواصل الصب بين الخرسانه الافقيه و الراسيه عن طريق تركيب وتر ستوب في ٢٤ او سيكا سول ٢٠١٠ ولصقها بسيكا سويل اس ٢
- بعد صب الخرسانه المسلحه ومعالجتها يجب البدء في اعمال العزل باستخدام سيكا توب سيل ١٠٧ او سيكا توب ٢٠٩ اي جي حيث يدهن العزل وجهين متعامدين بين كل وجه من ٤-٦ ساعات مع مراعاة عمل رقبة زجاجه بين الاسطح الافقيه والراسيه بمونه اسمنتيه مضاف لها سيكا لاتكس



# خطوات عزل حمامات السباحة

- في حالة تعرض العزل لاشعة الشمس والعوامل الجوية يراعي معالجة العزل لمدة ٧ ايام لتجنب ظهور اي شروخ به مما يفقده خواصه
- في حالة الحاجة لعمل محاره يراعا الطرطشه علي العزل سيكا توب سيل ١٠٧ او سيكا توب ٢٠٩ اي قبل تمام الجفاف( طري في طري ) لتجنب فصل المحاره عن العزل كما يضاف للمحاره سيكا ١ بمعدل ٢,٥ كجم لكل شكاره اسمنت و سيكا ليت بمعدل كيس ١ كجم لكل شكاره اسمنت وذلك لتقليل نفاذية المحاره
- يتم لصق سيراميك حمام السباحه بمادة سيكا لاصقه دبليو بي و ملو العراميس مادة سيكا تايل جراوت المطلوب




- في حالة الحاجة لاي تفاصيل فنيه يرجى مراجعة النشرة الفنيه وطريقة التطبيق الخاصة بكل مادة والمتاحة علي موقعنا

[egy.sika.com](http://egy.sika.com)



## آخر الأصدارات

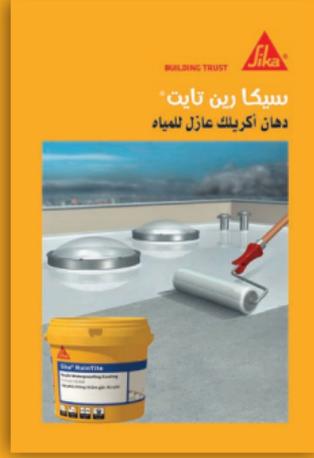

[egy.sika.com](http://egy.sika.com)

SIKA EGYPT  
1st Industrial zone (A)  
Section # 10, Block 13035  
El Obour City, Egypt

Contact  
Phone: 2012-23908822  
Fax: 202-44810453  
[egy.sika.com](http://egy.sika.com) Buy Online: [www.sikaegshop.com](http://www.sikaegshop.com)

BUILDING TRUST

